1122.0018.002ГЧ

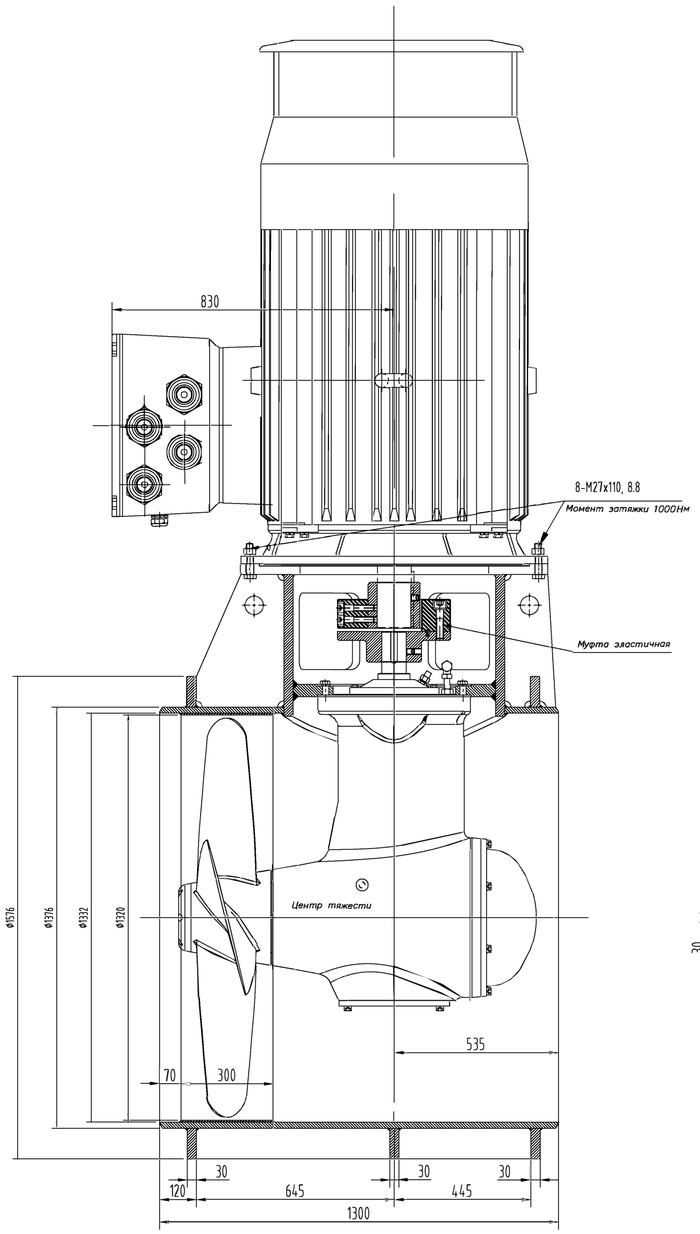

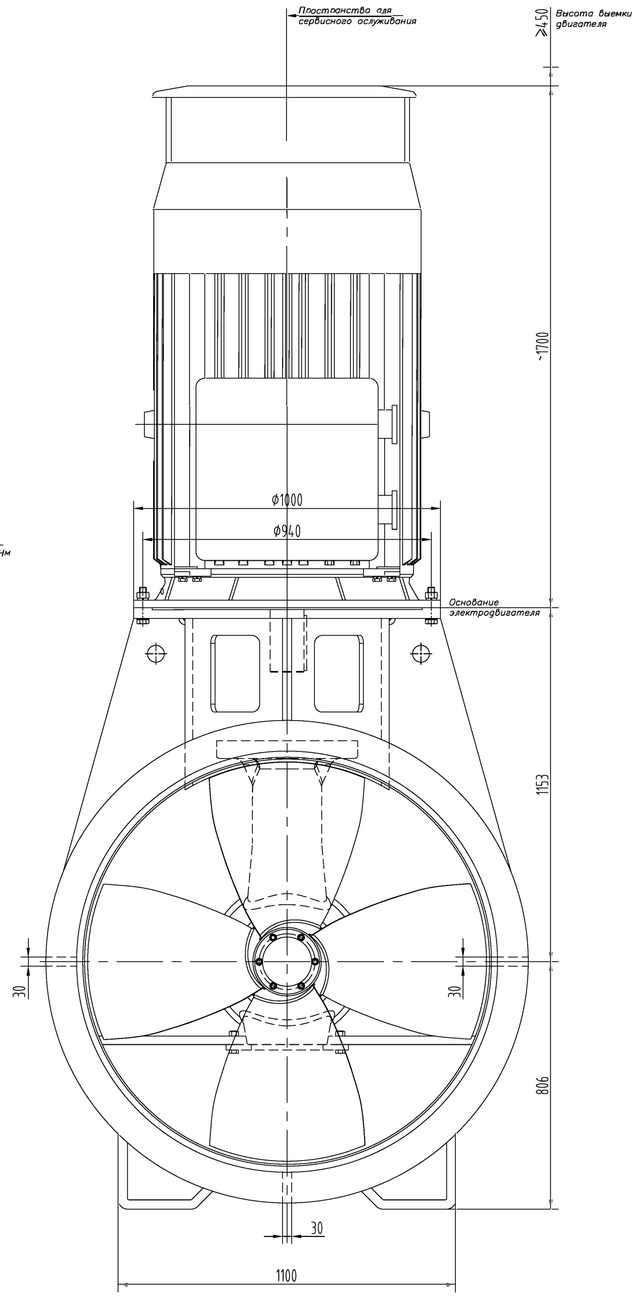

Технические характеристики:

1. Модель: SCT130–FP
2. Диаметр: 1300мм
3. Материал винта: Cu3 (Ni–Al bronze)
4. Внутренний диаметр тоннеля: 1332мм
5. Потребляемая мощность: 400 кВт
6. Толщина стенок: 22мм
7. Характеристика нагрузки двигателя S2 (Не менее 30 минут)
8. Длинна поставляемого тоннеля: 1300мм
9. Направления вращения: по часовой и против
10. Количество лопастей: 4шт.
11. Скорость вращения электродвигателя: 0–1480 об/мин
12. Скорость вращения винта: 0–425 об/мин

* Размеры для справок

Вся информация указанная на чертеже является предварительной и может быть изменена на стадии разработки РКД

					1122.0019.002ГЧ		
Изм.	Лист	N документа	Подпись	Дата	Габаритный чертеж подруливающего устройства	Литера	Масса	Масштаб
Разработ.		Биденко						1:20
Проверил		Зимакин				Лист	Листов 1	
Нач. отд.							
Н. контр.		Кожухарь					
Утвердил		Кожухарь					

ООО "ИНДЕКО МАРИН"
Россия, Н.–Новгород
Ул. Свободы д.15, оф. 901

Первичное применение | Справ. N | Подпись и дата | Инв. N дубл. | Взамен инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Копировал Формат А2